

## Raccord fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

833 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>ISI 061101</b>	G 1/4
<b>ISI 061102</b>	G 3/8
<b>ISI 061103</b>	G 1/2

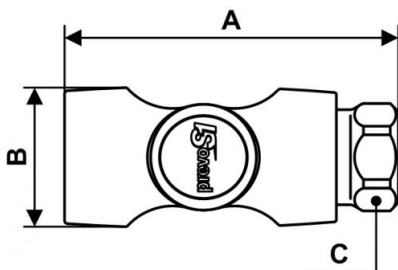

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 061101</b>	68.6	30	20
<b>ISI 061102</b>	74	30	20
<b>ISI 061103</b>	80.1	30	26