Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité

Filetage mâle BSPP G 1/4	**Technologie** Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)	**Pression d'utilisation** 2 à 12 bar	**Débit sous 6 bar** 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage 8 mm	**Température** -15°C à +70°C	**Matière** Corps composite	**Point fort** Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
ISI 081151	G 1/4
ISI 081152	G 3/8
ISI 081153	G 1/2

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

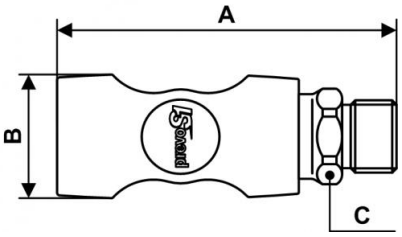

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 081151	90.4	33	23
ISI 081152	91.4	33	23
ISI 081153	93.4	33	26