

Raccord fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps Inox

Point fort

Anti-statique

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

CSM 061101


G 1/4

CSM 061102

G 3/8

CSM 061103

G 1/2

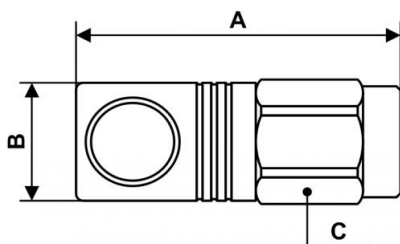

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 061101	52.5	22	20
CSM 061102	60.5	22	21
CSM 061103	63.5	22	25