

Raccord orientable fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps Inox

Point fort

Anti-statique


Description

Référence

CSM 061102SW

Filetage femelle BSPP

G 3/8

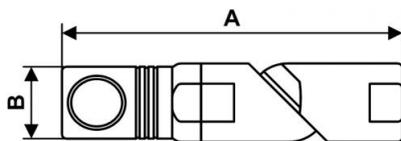

Dimensions

Référence	A mm	B mm
CSM 061102SW	103	24