

Raccord orientable fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 16 bar

Débit sous 6 bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps Inox

Point fort

Anti-statique


Description

Référence

CSM 081102SW

Filetage femelle BSPP

G 3/8

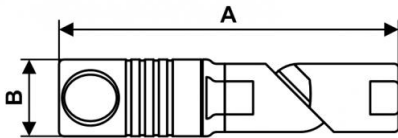

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
CSM 081102SW	120	27