

Raccord fileté mâle cylindrique



Filetage mâle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 16 bar

Débit sous 6 bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps Inox

Point fort

Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
CSM 081151	G 1/4
CSM 081152	G 3/8
CSM 081153	G 1/2

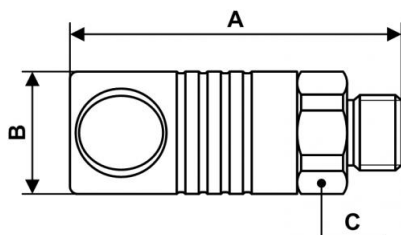

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 081151	72	27	25
CSM 081152	73	27	25
CSM 081153	75	27	25