


Raccord fileté mâle cylindrique



<u>Filetage mâle BSPP</u> G 3/8	<u>Technologie</u> Sécurité (anti-coup de fouet)	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 16 bar	<u>Débit sous 6 bar</u> 4120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Ø de passage</u> 11 mm	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Corps Inox	<u>Point fort</u> Anti-statique

Description	
Référence	Filetage mâle BSPP
CSM 111152	G 3/8
CSM 111153	G 1/2
CSM 111154	G 3/4

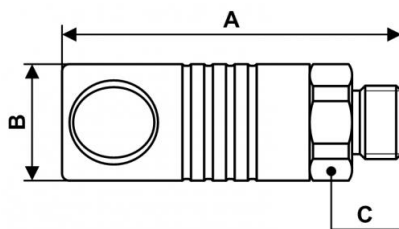

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 111152	94	33	30
CSM 111153	96	33	30
CSM 111154	98	33	30