

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps Inox

Point fort

Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
CSM 068101	G 1/4
CSM 068102	G 3/8
CSM 068103	G 1/2

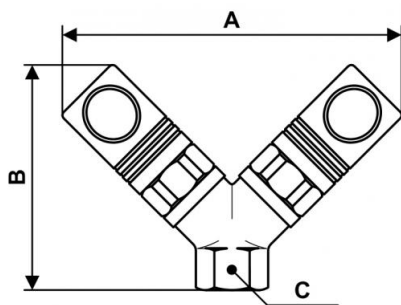

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 068101	101	66	17
CSM 068102	104	68	19
CSM 068103	112	75	25