

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 1/4

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps Inox

Point fort

Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
CSM 068151	R 1/4
CSM 068152	R 3/8
CSM 068153	R 1/2

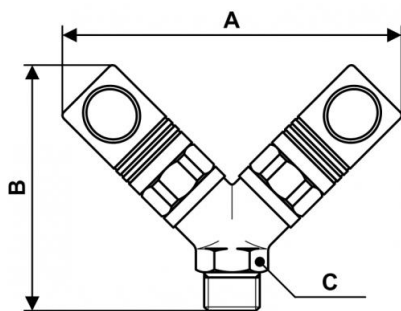

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 068151	101	71	17
CSM 068152	104	75	20
CSM 068153	112	85	25