

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 3/8

Technologie

Sécurité (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 16 bar

Débit sous 6 bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps Inox

Point fort

Anti-statique

Description

Référence

Filetage mâle BSPT

CSM 088152


R 3/8

CSM 088153

R 1/2

CSM 088154

R 3/4

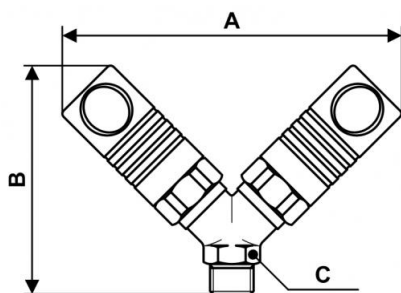

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSM 088152	132	88	20
CSM 088153	140	98	25
CSM 088154	150	130	32