

ALTO 2 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Débit (l/min à 7 bar ?P

1bar) = 1800

Pression max d'utilisation (bar)

12

Filtration (µm)

25

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
KTM SM2	G 3/8	1bar) = 1800	12	25

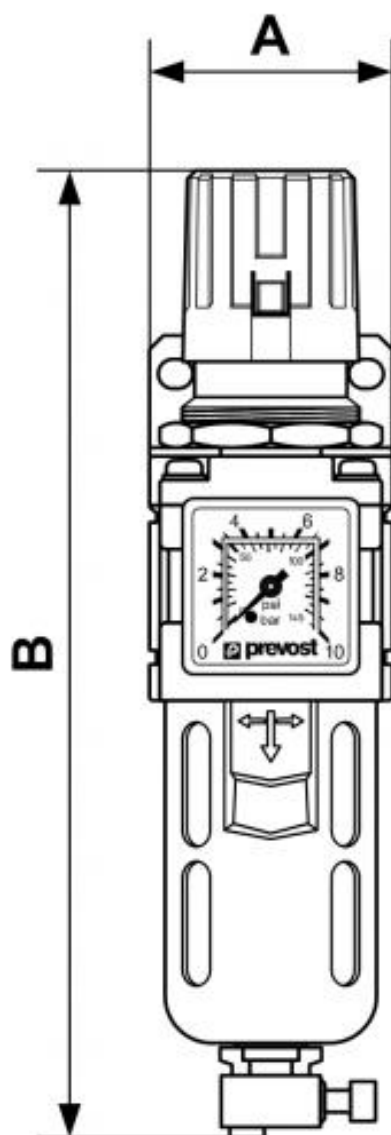

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
KTM SM2	55	220