ALTO 1 - Filtre-regulateur

Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
G 1/8	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25

Température	Matière	Equipé de
+5°C à +50 °C	Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (µm)

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

TM 0	G 1/8	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
TM 1	G 1/4	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25
TM 105	G 1/4	550	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	5

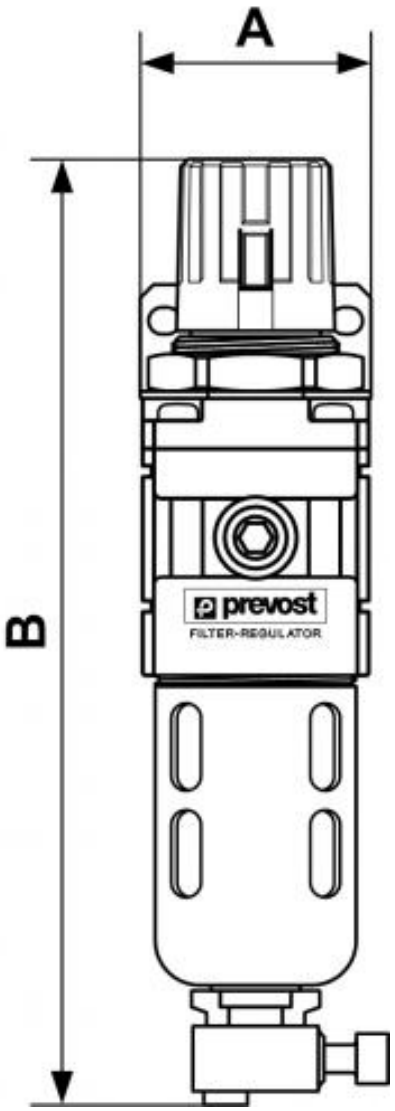

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TM 0	40	170
TM 1	40	170
TM 105	40	170