

## ALTO 1 - Régulateur



### Filetage femelle BSPP

G 1/8

### Débit (l/min à 7 bar ?P

1 bar) = 600

### Pression d'utilisation

(bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P	Pression d'utilisation (bar)	Débit (l/min à 7 bar &#916;P : 1 bar)
<b>TR 0</b>	G 1/8	1 bar) = 600	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10	600
<b>TR 1</b>	G 1/4		Entrée : 15 Sortie : 0,5-10	600
<b>TR B21</b>	G 1/4		Entrée : 15 Sortie : 0,2-2	600

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P	Pression d'utilisation (bar)	Débit (l/min à 7 bar &#916;P : 1 bar)
<b>TR B41</b>	G 1/4		Entrée : 15 Sortie : 0,2-4	

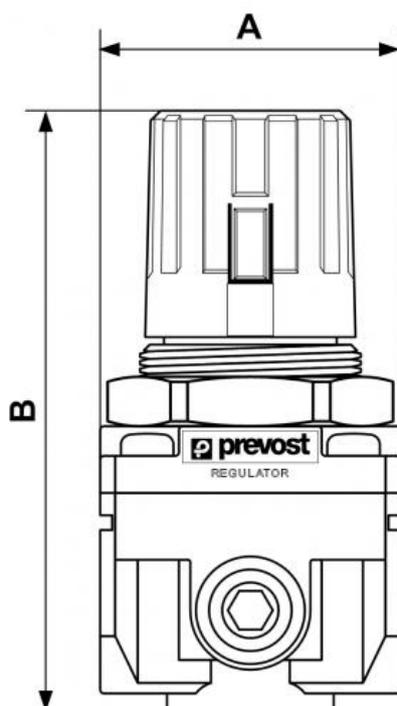

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TR 0</b>	40	81
<b>TR 1</b>	40	81
<b>TR B21</b>	40	81
<b>TR B41</b>	40	81