

ALTO 3 - Lubrificateur 20 bar



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 6 bar ?P : 0,5 bar)

5650

Pression max d'utilisation (bar)

20

Température +5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,5 bar)	Pression max d'utilisation (bar)
TL A3	G 1/2	5650	20

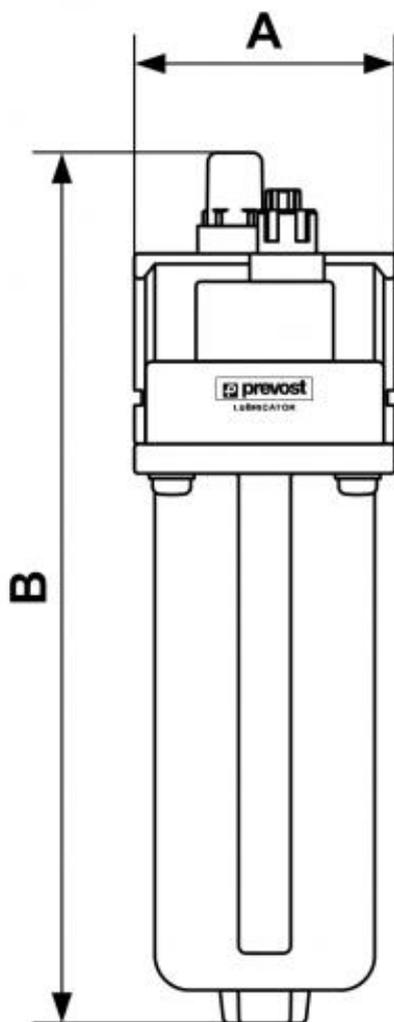

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TL A3	70	236