

ALTO 3 - Filtre-régulateur 20 bar



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ?P : 1bar)

3000

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 20 Sortie : 0,5-10

Filtration (µm)

5

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
TM A305	G 1/2	3000	Entrée : 20 Sortie : 0,5-10	5

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (μ m)
TM HP3	G 1/2	3000	Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5	40

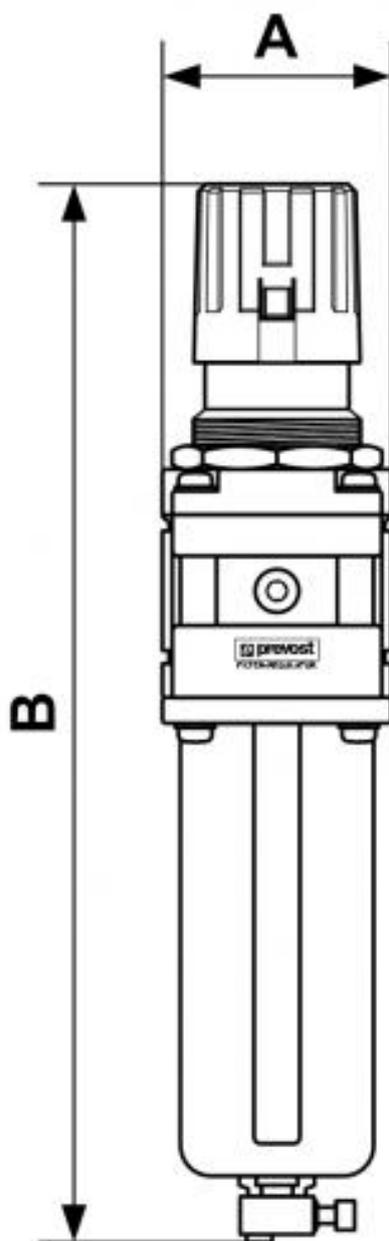

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TM A305	70	330
TM HP3	70	330