Mini tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords instantanés

Conex - RPD MG

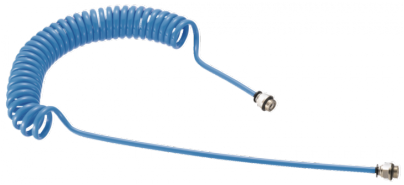

Filetage mâle BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)
G 1/8	2,5 x 4	24	2

Longueur Mini (m)	Pression max d'utilisation	Température	Matière
0,19	8 bar	-15°C à +70°C	Polyuréthane

Point fort

Anti-rayures

Description

Référence	Filetage mâle BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
PUS 22	G 1/8	2,5 x 4	24	2	0,19
PUS 24	G 1/8	2,5 x 4	24	4	0,39
PUS 42	G 1/4	4 x 6	32	2	0,23
PUS 44	G 1/4	4 x 6	32	4	0,48