Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité

Filetage mâle BSPP
G 1/4

Profil
British

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 12 bar

Débit sous 6 bar
750 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø de passage
6 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Corps composite

Point fort
Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
BSI 061151	G 1/4
BSI 061152	G 3/8
BSI 061153	G 1/2

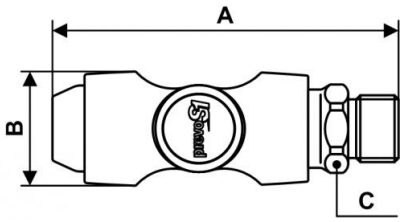

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
BSI 061151	83.9	30	20
BSI 061152	85.9	30	23
BSI 061153	89.9	30	26