

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle NPT

1/4" MNPT

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2028 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle NPT
USI 081251	1/4" MNPT
USI 081252	3/8" MNPT
USI 081253	1/2" MNPT

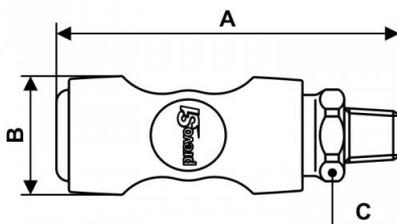

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 081251	94.4	33	23
USI 081252	94.4	33	23
USI 081253	98.4	33	23