Ensemble microfiltre régulateur ALTO 3 avec manomètre sur portique

Profil
ISO 6150 B

Entrée 1 embout
IRP 06

Filtration (µm)
5 et 0,01

Sortie 2 raccords
ISI 06

Débit (l/min à 6 bar ?p
0,6bar) = 833

Température
+5°C à +50 °C

Matière
Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Point fort
Facilement transportable

Equipé de
Raccord et embout

Description

Référence	Profil	Entrée 1 embout	Filtration (µm)	Sortie 2 raccords	Débit (l/min à 6 bar ?p	Débit (l/min à 6 bar Δp
PTC IS	ISO 6150 B	IRP 06	5 et 0,01	ISI 06	0,6bar) = 833	0,6bar) = 1500

Référence	Profil	Entrée 1 embout	Filtration (µm)	Sortie 2 raccords	Débit (l/min à 6 bar ?p	Débit (l/min à 6 bar Δp
PTC IS8	ISO 6150 B	IRP 08	5 et 0,01	ISI 08	0,6bar) = 833	0,6bar) = 1820
PTC CM6	ISO 6150 C	CRP 06	5 et 0,01	CSM 06	0,6bar) = 2120	0,6bar) = 800
PTC CM8	ISO 6150 C	CRP 08	5 et 0,01	CSM 08		
PTC ES	European 7,4 mm	ERP 07	5 et 0,01	ESI 07		
PTC AS	ARO 210	ARP 06	5 et 0,01	ASI 06		

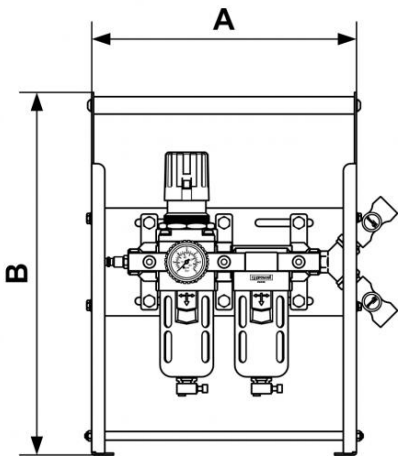

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
PTC IS	11.929	16.417
PTC IS8	303	417
PTC CM6	303	417
PTC CM8	303	417
PTC ES	303	417
PTC AS	303	417