

Raccord fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

CSI 081101


G 1/4

CSI 081102

G 3/8

CSI 081103

G 1/2

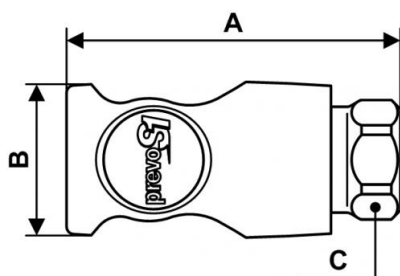

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 081101	67.5	32	23
CSI 081102	67.5	32	23
CSI 081103	75.5	32	26