

## Raccord orientable fileté femelle



### Filetage femelle BSPP

G 3/8

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique


## Description

Référence

**CSI 081102SW**

Filetage femelle BSPP

G 3/8

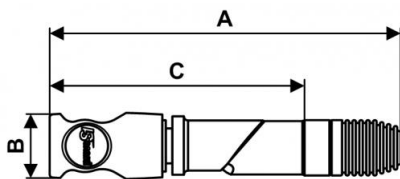

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 081102SW</b>	169	32	123