Raccord pour flexibles

Pour tuyau Ø int. (mm)	Technologie	Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar
8	Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)	2 à 12 bar	2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage	**Température**	**Matière**	**Point fort**
8 mm	-15°C à +70°C	Corps composite	Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
CSI 081808	8
CSI 081810	10
CSI 081813	13
CSI 081816	16

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

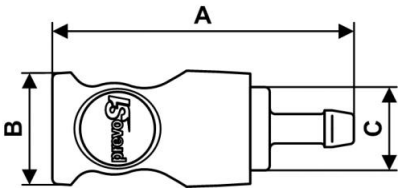

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 081808	81.5	32	23
CSI 081810	81.5	32	23
CSI 081813	86.5	32	28
CSI 081816	86.5	32	28