


Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass et flexibles de liaison



<u>Consommation (kw)</u> 0,24	<u>Entrée (by-pass)</u> R 1/2 M	<u>Sortie (by pass)</u> R 1/2 M	<u>Débit (m3/h)</u> 30
<u>Sécheur pour compresseur de (CV)</u> 4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 45	<u>Pression d'utilisation</u> 3 à 12 bar	<u>Température</u> +4,4°C à +43°C
<u>Tension d'alimentation</u> 230 V - 50 HZ	<u>Point de rosée</u> + 3°C		

Description						
Référence	Consommation (kw)	Entrée (by-pass)	Sortie (by pass)	Débit (m3/h)	Sécheur pour compresseur de (CV)	Niveau sonore (dB(A))
ALF L30	0,24	R 1/2 M	R 1/2 M	30	4	45
ALF L60	0,41	R 3/4 M	R 3/4 M	60	7,5	51
ALF L80	0,46	R 3/4 M	R 3/4 M	80	10	53
ALF L100	0,57	R 3/4 M	R 3/4 M	100	15	53

Référence	Consommation (kw)	Entrée (by-pass)	Sortie (by-pass)	Débit(m3/h)	Sécheur pour compresseur de (CV)	Niveau sonore (dB(A))
ALF L140	0,58	G 1 F	G 1 F	140	20	60

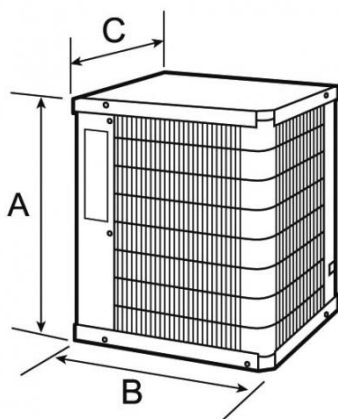

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ALF L30	381	320	320
ALF L60	569	368	368
ALF L80	569	368	368
ALF L100	569	500	500
ALF L140	601	363	861