

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min (?P : 0,6 bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
ASI 068101	G 1/4
ASI 068102	G 3/8
ASI 068103	G 1/2

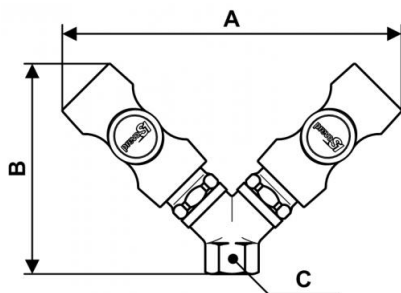

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ASI 068101	134	82	17
ASI 068102	140	87	20
ASI 068103	150	95	25