

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



Filetage mâle BSPT

R 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

800 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
ASI 068151	R 1/4
ASI 068152	R 3/8
ASI 068153	R 1/2

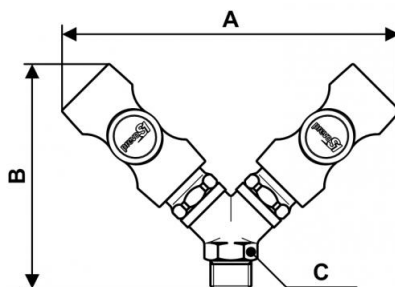

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ASI 068151	134	88	17
ASI 068152	140	92	20
ASI 068153	150	104	25