

## Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



### Filetage mâle BSPT

R 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

833 l/min (?P : 0,6 bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Filetage mâle BSPT
<b>CSI 068151</b>	R 1/4
<b>CSI 068152</b>	R 3/8
<b>CSI 068153</b>	R 1/2

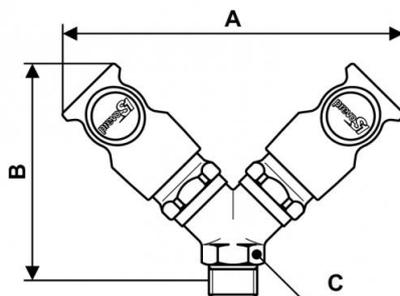

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 068151</b>	110	75	17
<b>CSI 068152</b>	116	80	20
<b>CSI 068153</b>	125	88	25