Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique

Filetage femelle BSPP	Technologie	Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar
G 3/8	Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)	2 à 12 bar	2028 l/min (?P = 0,6 bar)
Ø de passage	**Température**	**Matière**	**Point fort**
8 mm	-15°C à +70°C	Corps composite	Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
CSI 088102	G 3/8
CSI 088103	G 1/2

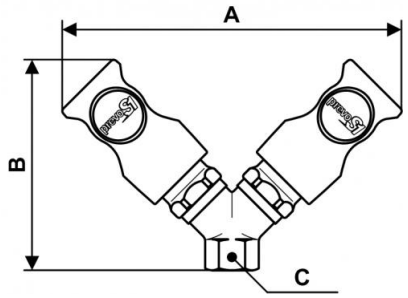

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 088102	130	83	20
CSI 088103	140	90	25