


Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique



<u>Filetage mâle BSPT</u> R 3/8	<u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar	<u>Débit sous 6 bar</u> 2028 l/min (?P = 0,6 bar)
<u>Ø de passage</u> 8 mm	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Corps composite	<u>Point fort</u> Anti-rayures Anti-statique

Description	
Référence	Filetage mâle BSPT
CSI 088152	R 3/8
CSI 088153	R 1/2

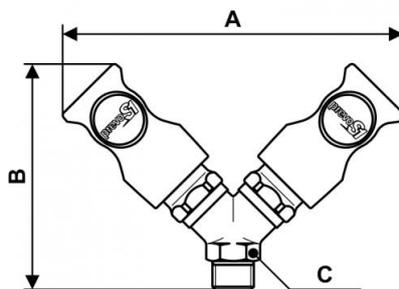

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 088152	135	90	20
CSI 088153	140	95	25