Raccord fileté femelle cylindrique - INOX

Filetage femelle BSPP
G 1/4

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 12 bar

Débit sous 6 bar
1 820 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage
7,4 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Corps composite
Obturateur acier INOX

Applications
Ambiances corrosives

Point fort
Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
ESI 071101HE	G 1/4
ESI 071102HE	G 3/8
ESI 071103HE	G 1/2

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

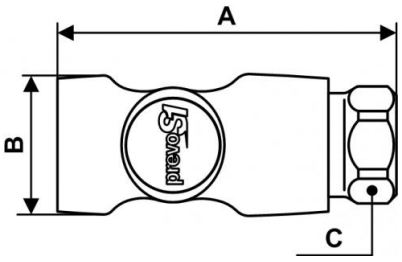

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071101HE	73.3	32.2	23
ESI 071102HE	73.3	32.2	26
ESI 071103HE	80.3	32.2	26