Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité - INOX

Filetage mâle BSPP
G 1/4

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 12 bar

Débit sous 6 bar
1 820 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø de passage
7,4 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Corps composite Obturateur acier INOX

Applications
Ambiances corrosives

Point fort
Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
ESI 071151HE	G 1/4
ESI 071152HE	G 3/8

Référence	Filetage mâle BSPP
ESI 071153HE	G 1/2

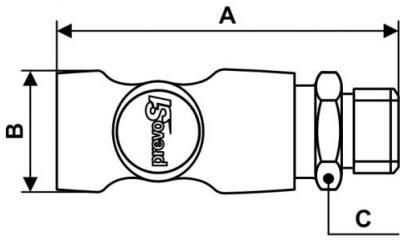

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071151HE	81.3	32.2	23
ESI 071152HE	82.3	32.2	26
ESI 071153HE	84.3	32.2	26