

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

9

Profil

European 10,4 mm

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 16 bar

Débit sous 6 bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

10,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps Inox

Point fort

Anti-statique Conditions
sévères Excellent rendement

Description

Référence

Pour tuyau Ø int. (mm)

ESI 111809

9


ESI 111810

10

ESI 111813

13

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ESI 111816	16
ESI 111819	19

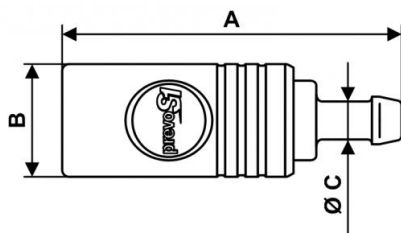

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 111809	127	37	9
ESI 111810	127.5	37	10
ESI 111813	111.4	37	12.5
ESI 111816	111.4	37	15.5
ESI 111819	152.5	37	18.5