Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité

Filetage mâle BSPP
G 3/8

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 16 bar

Débit sous 6 bar
3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø de passage
11 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Corps Inox

Point fort
Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
ISI 111152	G 3/8
ISI 111153	G 1/2
ISI 111154	G 3/4

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

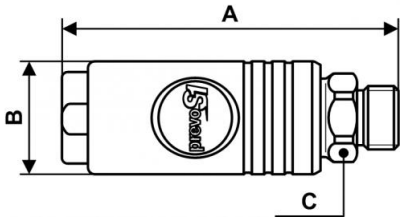

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 111152	108.9	37	26
ISI 111153	109.9	37	26
ISI 111154	114.4	37	32