Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité

Filetage mâle NPT
3/8" MNPT

Profil
Truflate

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 16 bar

Débit sous 6 bar
2987 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø de passage
11 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Acier INOX

Point fort
Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement

Description

Référence	Filetage mâle NPT
USI 111252	3/8" MNPT
USI 111253	1/2" MNPT
USI 111254	3/4" MNPT

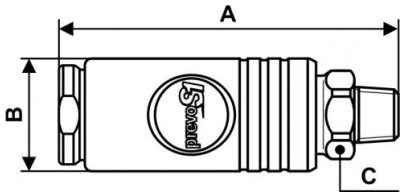

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
USI 111252	112	37	26
USI 111253	116	37	26
USI 111254	118	37	30