



Les raccords rapides de sécurité **CSM**



L'INNOVATION

Simple d'utilisation

- Connexion et déconnexion faciles
- Accouplement instantané sans efforts

Étanches

- Soupape profilée et joint nitrile
- Contrôle unitaire de l'étanchéité du raccord

Résistants

- A l'abrasion
- Aux chocs
- A l'écrasement
- Aux vibrations
- A la corrosion

Economiques

- Gain de productivité (durée de vie importante des raccords)
- Réduction des coûts énergétiques (étanchéité longue durée)
- Rendement maximum des systèmes et outils pneumatiques

MÉCANISME SOUPLE
ET AUTOMATISÉ POUR UNE
PLUS **GRANDE FIABILITÉ**



Sécurité anti-coup de fouet - 2 impulsions

- **Impulsion 1 :**
décompression
automatique du flexible aval
- **Impulsion 2 :**
désaccouplement du
raccord en toute **sécurité**




LA PERFORMANCE

Excellent débit participant à l'efficacité des installations pneumatiques

Débit sous 6 bar

- **Passage Ø 6 mm** : pour un ΔP : 0,6 bar – 833 l/min
- **Passage Ø 8 mm** : pour un ΔP : 0,6 bar – 2 120 l/min
- **Passage Ø 11 mm** : pour un ΔP : 0,6 bar – 4 120 l/min

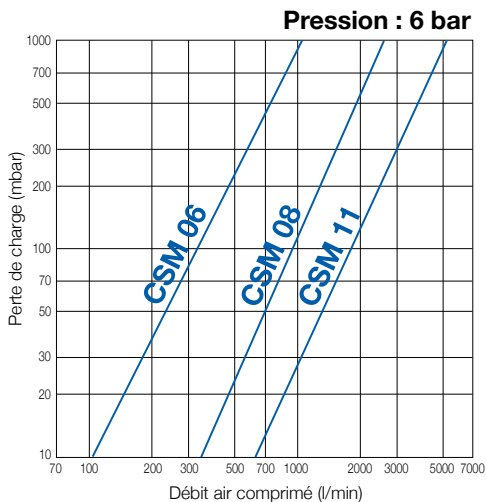

Composition

- **Corps** : acier inox à 17% de chrome
- **Verrou monobloc** :
acier inox à 13% de chrome

Température

- De -15°C à +70°C

Poids

- **A partir de 70 g seulement** :
raccord Ø 6 mm pour un tuyau de Ø 10 mm


Faible effort d'accouplement sous pression

Anti-statique

LES CONFIGURATIONS

Filetage femelle cylindrique

- Gaz BSP
- Obturateur en acier
- Norme internationale ISO 228/1



Filetage mâle cylindrique

- Gaz BSP
- Obturateur en acier
- Norme internationale ISO 228/1



Raccordement pour tuyau

- Montage avec collier à vis
ou à oreille



Raccordement rotatif fileté cylindrique

- Rotation sur un axe à 360°



Embout fileté femelle cylindrique



Embout fileté mâle conique



Embout pour flexibles

