




Les platines de fixation

IPE/HEA

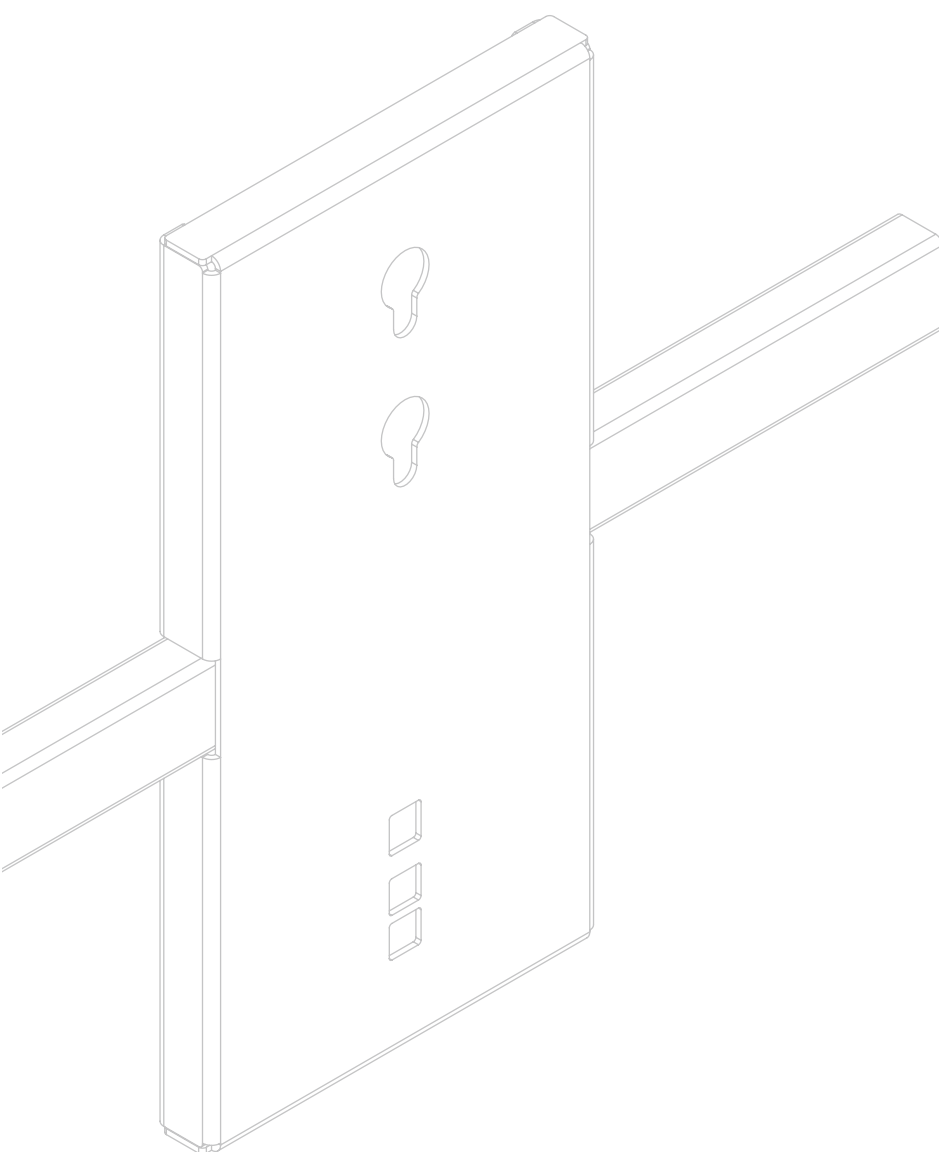

CONNECTED TO INNOVATION

Un aménagement ergonomique

Associées à des systèmes d'accroche adaptés aux poutres, les platines métalliques permettent de fixer en toute sécurité :

- enrouleurs ouverts et fermés
- appliques murales **prevoS1**
- ensembles de traitement air **ALTO**
- accessoires

Un environnement de travail optimisé et sécurisé

Tout en garantissant le respect des normes en vigueur et les propriétés mécaniques des bâtiments


Des systèmes de fixation adaptés

- par pincement
- sans soudage ni perçage
- sans outillage spécifique

Des conditions de travail plus confortables, des manipulations plus aisées

Des temps d'interventions réduits

- opérations de pré-montage sur les platines possibles avant l'installation
- démontage facile
- repositionnement simplifié avec les vis livrées

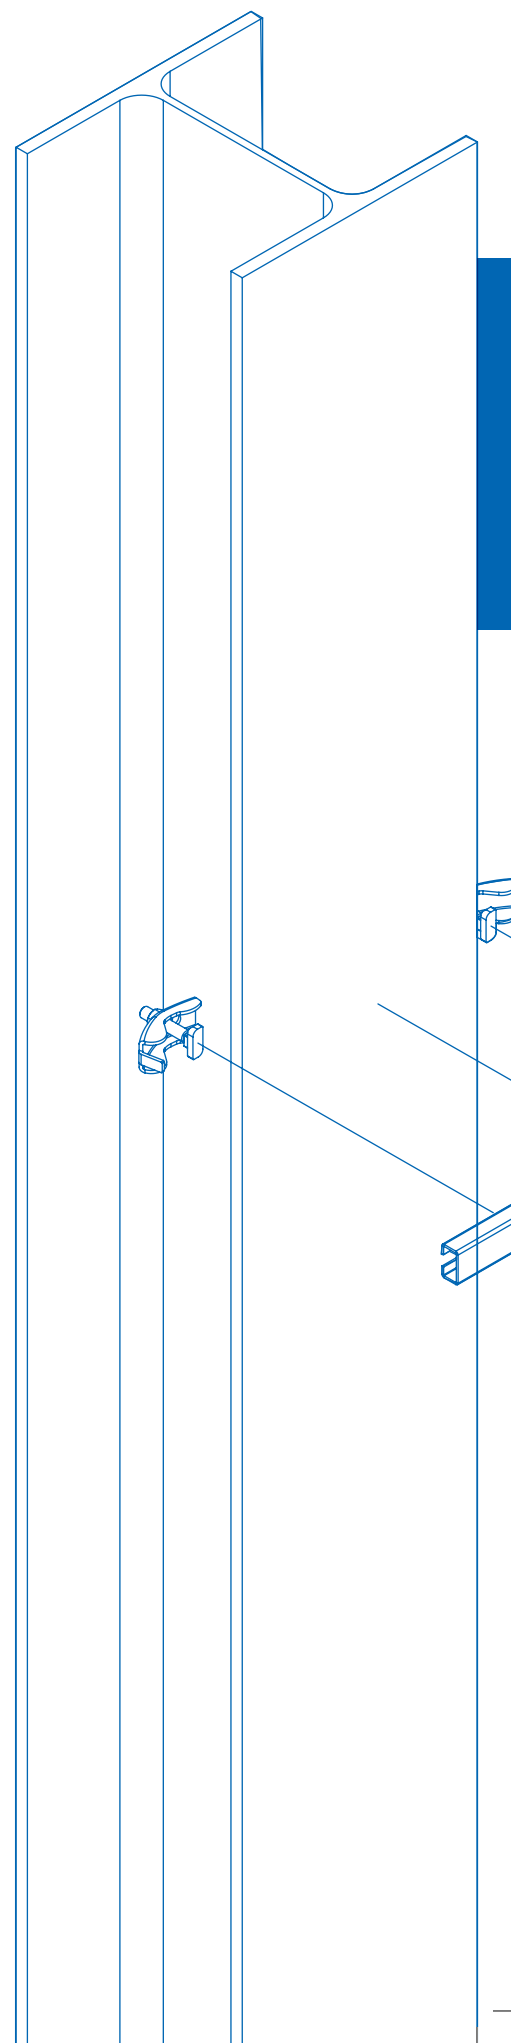

Les platines de fixation le support idéal

Les platines Prevost
sont pré-percées
pour répondre à toutes
les applications
et à la fixation de différents
équipements
sur poutre ou au mur.



LES 2 PRINCIPES DE MONTAGE

■ LA FIXATION SUR POUTRE IPE/HEA

Les platines se fixent de façon simple et rapide sur les poutres métalliques de structure des bâtiments à l'aide d'une plaque dotée au dos de 2 rails, munis de 2 ou 4 crapaudines de serrage en acier.


Le système de fixation avec crapaudines est compatible avec les poutres métalliques respectant les dimensions suivantes :

- E : épaisseur de 5 à 25 mm max
- B : largeur de 100 à 340 mm max

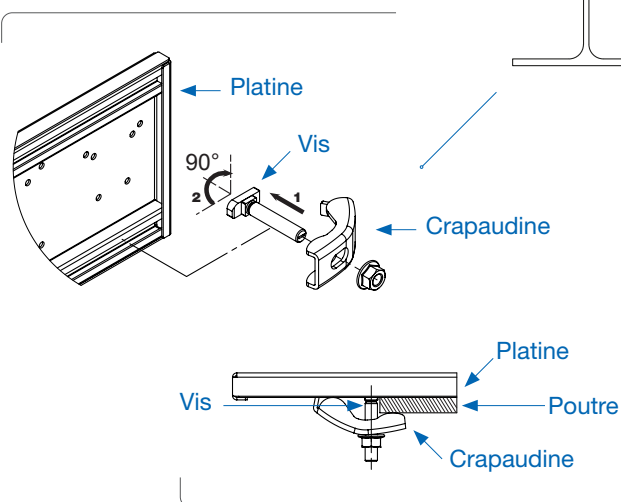

■ LA FIXATION MURALE DIRECTE

Montage classique par vis et chevilles murales.

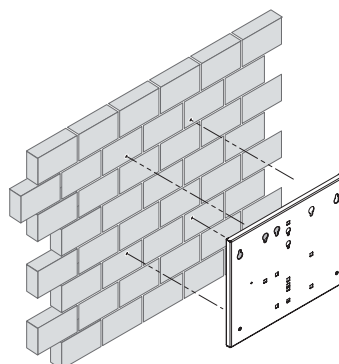


Les 4 formats de platine

LES PLATINES PLA 450 ET PLA 2000

Elles permettent de fixer les enrouleurs Prevost pour une alimentation ergonomique des outils pneumatiques aux postes de travail.

LA PLATINE PLA 450 EST UTILISÉE POUR LES ENROULEURS FERMÉS

- **PLA 450** (1 platine nue **PLA 450N**, 2 crapaudines, 1 kit de vis, 1 longeron 420 mm)

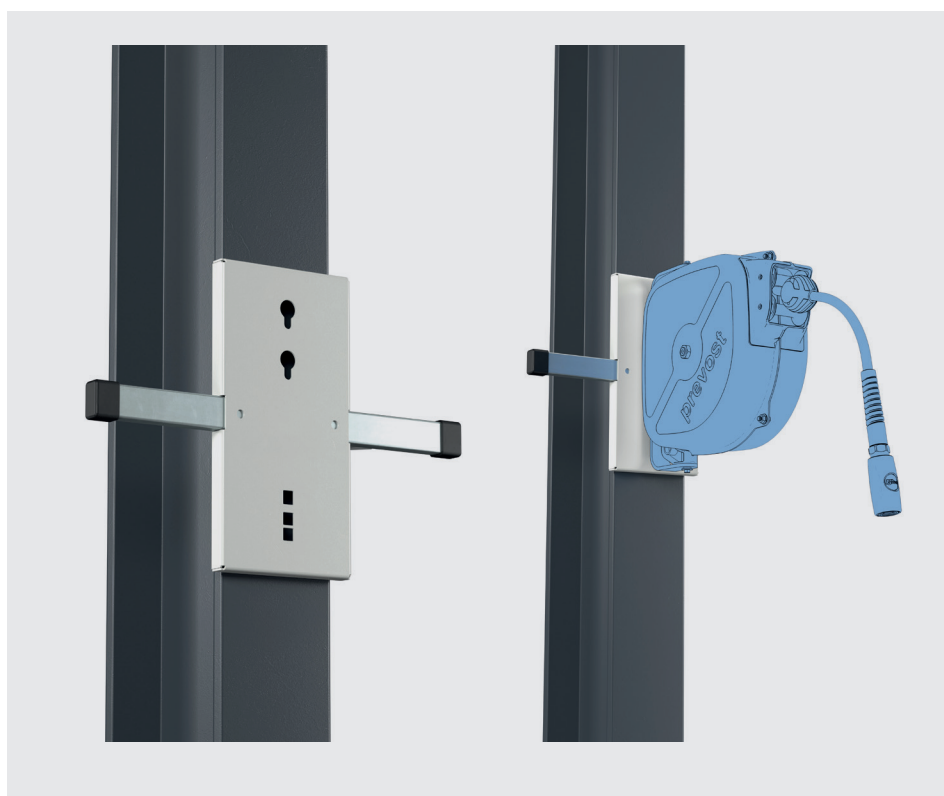

- Installation d'un enrouleur fermé
-  max sur **PLA 450**: 40 kg

LA PLATINE PLA 2000 EST UTILISÉE POUR LES ENROULEURS OUVERTS ET FERMÉS

- **PLA 2000** (1 platine nue **PLA 2000N**, 4 crapaudines, 2 kits de vis, 1 butée caoutchouc)

DMF



DSF



DRF



DGF-DGF PIV




DMO-DMO PIV



DGO-DGO PIV



DVO

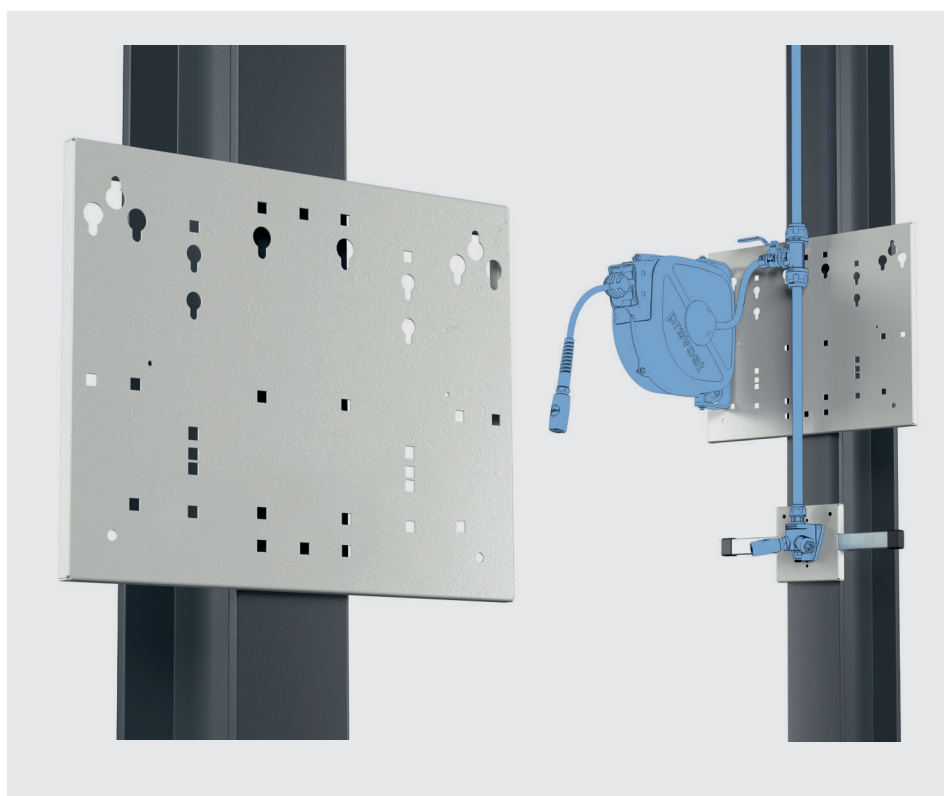


- Installation d'un enrouleur fermé
- Installation de 1 ou 2 enrouleur(s) ouvert(s) fixe(s)
- Fixation d'un tube de notre gamme **PPS**
-  max sur **PLA 2000**: 100 kg

LES PLATINES PLA 1000 ET PLA 225

Elles permettent de fixer différents équipements de réseaux afin d'optimiser l'utilisation et la sécurité des outils et équipements pneumatiques sur les postes de travail.

LA PLATINE PLA 1000 EST UTILISÉE POUR UN ENSEMBLE DE PRODUITS

- **PLA 1000** (1 platine nue **PLA 1000N**, 4 crapaudines, 1 kit vis et écrous)

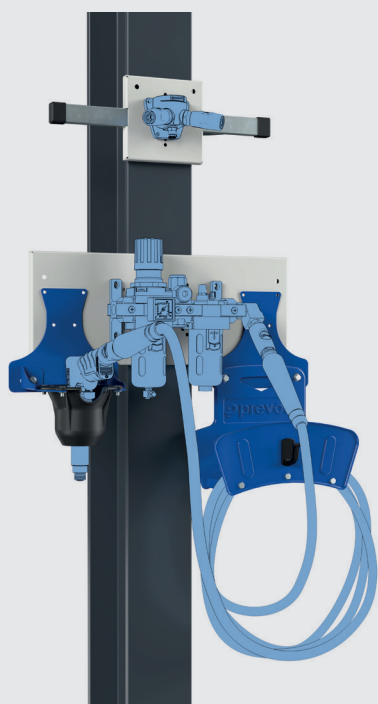


1. Les ensembles de traitement d'air **ALTO**, composés de filtre-régulateur et lubrificateur pour une efficacité optimisée des outils et équipements pneumatiques.



2. Les appliques murales **prevoS1** pour un raccordement rapide en toute sécurité.




3. Les supports universels pour la fixation d'accessoires.

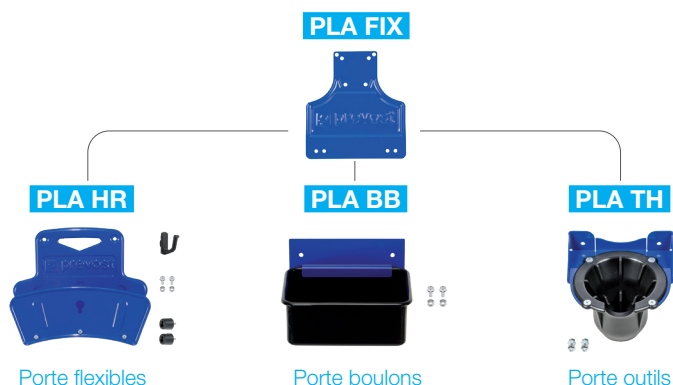

-  max sur **PLA 1000** : 100 kg

LA PLATINE PLA 225 EST UTILISÉE POUR CERTAINS PRODUITS

- **PLA 225** (1 platine nue **PLA 225N**, 2 crapaudines, 1 kit vis et écrou, 1 longeron de 420 mm)

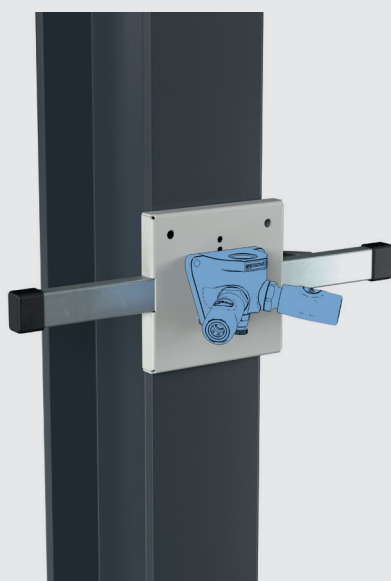


1. Les ensembles de traitement d'air **ALTO**, composés de filtre-régulateur et lubrificateur pour une efficacité optimisée des outils et équipements pneumatiques.



2. Les appliques murales **prevoS1** pour un raccordement rapide en toute sécurité.



3. Les supports universels pour la fixation d'accessoires.

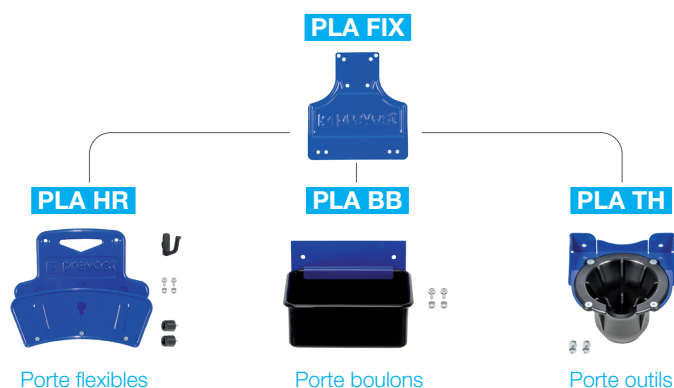


- max sur **PLA 225** : 40 kg



Prevost SAS

15, rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy - France
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45
sales@prevost.eu - www.prevost.fr

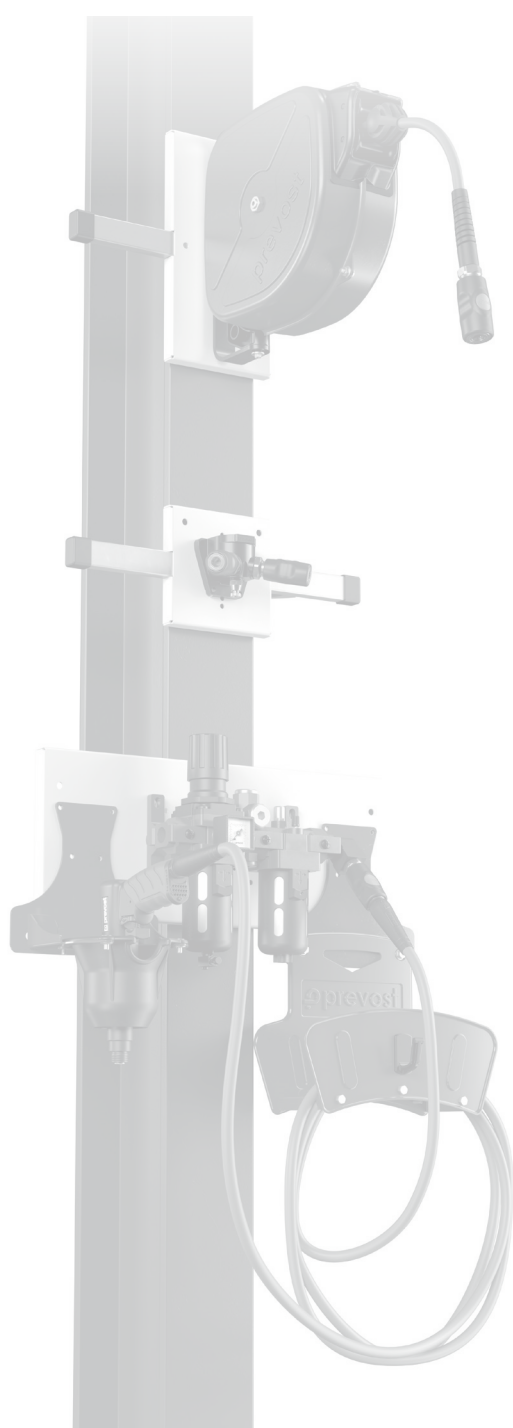

PLA DOC22FR 