


Ensemble mobile de filtration et régulation pour pistolets de peinture à base aqueuse - sur portique



<u>Entrée filetage femelle</u> BSPP G 1/2	<u>Sortie 2 raccords</u> ISI 06	<u>Débit (en m³/h à 7 bar)</u> 50	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar
<u>Température</u> +1°C à +66°C	<u>Matière</u> Corps et cuve en aluminium	<u>Equipé de</u> Raccord rapide prevoS1	

Description			
Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie 2 raccords	Débit (en m ³ /h à 7 bar)
PTM CIS	G 1/2	ISI 06	50
PTM CES	G 1/2	ESI 07	85

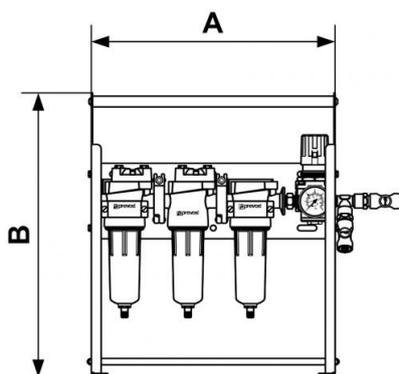

Dimensions

Référence	A mm	B mm
PTM CIS	448	522
PTM CES	448	522