Grignoteuse

Consommation (l/min)
57

Cadence de frappe (cpm)
3500

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Niveau sonore (dB(A))
87

Poids (kg)
0,805

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Travaux de tronçonnage

Point fort
Confort et sécurité d'utilisation

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Consommation (l/min)	Cadence de frappe (cpm)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TCS 03500	57	3500	R 1/4	87	0,805

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

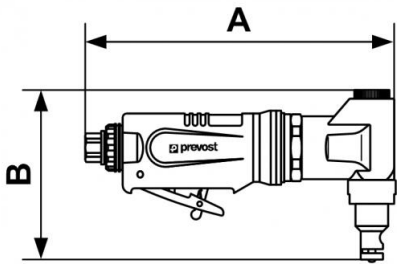

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TCS 03500	195	108