


Crayon graveur



<u>Consommation (l/min)</u> 40	<u>Puissance (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W	<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 13 000	<u>Cadence de frappe (cpm)</u> 13 000
<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 75	<u>Poids (kg)</u> 0,24	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

Description							
Référence	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Cadence de frappe (cpm)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TES 34000	40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000	R 1/4	75	0,24
----------------------	----	-------------------	--------	--------	-------	----	------

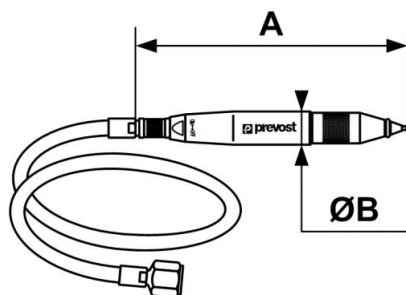

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TES 34000	142	17.5