


Raccord orientable pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm) 8	Technologie Déconnexion bouton	Pression d'utilisation 0 à 12 bar	Débit sous 6 bar 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Température -15°C à +70°C	Matière Corps composite	Point fort Anti-rayures	

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
IRC 061808FA	8
IRC 061810FA	10

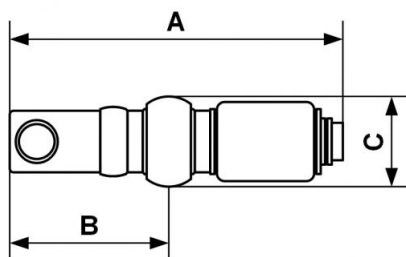

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 061808FA	157.7	41	40
IRC 061810FA	157.7	41	40