Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle conique

Filetage mâle BSPT	Technologie	Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar
R 1/4	Déconnexion bouton	0 à 12 bar	750 l/min (?P = 0,6 bar)
Ø de passage	**Température**	**Matière**	**Point fort**
6 mm	-15°C à +70°C	Acier traité	Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
IRM 068151	R 1/4
IRM 068152	R 3/8
IRM 068153	R 1/2

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

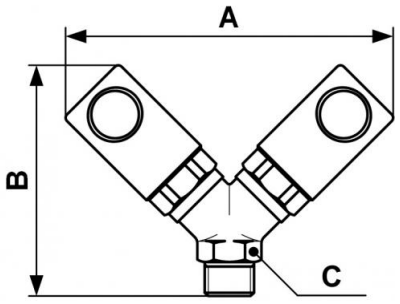

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
IRM 068151	111.5	76	23
IRM 068152	112.5	78	23
IRM 068153	120	88	23