


Applique murale fileté femelle - 1 raccord et purge manuelle - Profil Truflate - Passage 11 mm



Entrée filetage femelle BSPP G 1/2	Sortie 1 raccord USI 11EB	Profil Truflate	Technologie Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)
Pression d'utilisation 2 à 12 bar	Débit sous 6 bar 2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	Ø de passage 11 mm	Température -15°C à +70°C
Matière Corps composite Polyamide	Point fort Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement		

Description		
Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie 1 raccord
USI 111103EWK	G 1/2	USI 11EB

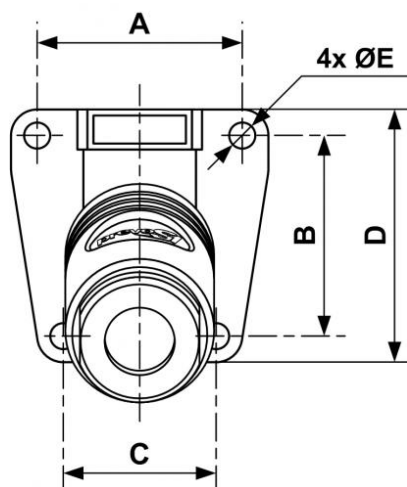

Dimensions					
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
USI 111103EWK	51	50	38	63	6.5