Jonction filetée femelle cylindrique avec écrou tournant - JFTT

Filetage femelle BSPP	Pour tuyau Ø int. (mm)	Technologie	Pression d'utilisation
G 1/4	6	Passage libre	0 à 15 bar

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Pour tuyau Ø int. (mm)
JFTT 1406	G 1/4	6
JFTT 1408	G 1/4	8

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

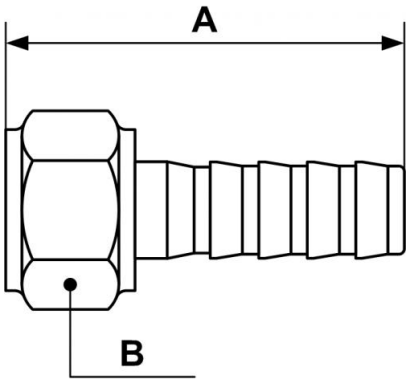

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
JFTT 1406	39	16
JFTT 1408	39	16