

Croix égale mâle conique au centre / femelle cylindrique - A34



Filetage mâle BSPT

R 1/8

Filetage femelle BSPP

G 1/8

Pression d'utilisation


0 à 15 bar

Matière

Laiton et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle BSPT	Filetage femelle BSPP
A34 1818	R 1/8	G 1/8
A34 1414	R 1/4	G 1/4
A34 3838	R 3/8	G 3/8
A34 1212	R 1/2	G 1/2

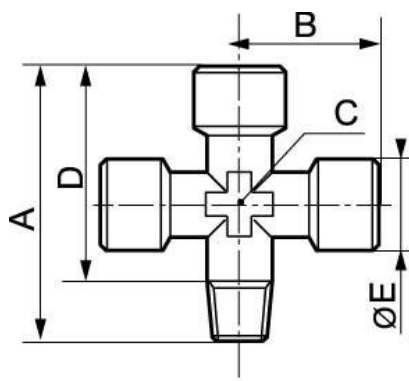

Dimensions					
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
A34 1818	39.5	21	10	31.5	13
A34 1414	49	25.5	13	38	17
A34 3838	54	28	17	42.5	21
A34 1212	64.5	33.5	21	50.5	26.5