Raccord pour flexibles à obturation

Pour tuyau Ø int. (mm)
13

Pression d'utilisation
0 à 10 bar

Débit
24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)

Ø de passage
9 mm

Température
-15°C à +60°C

Matière
Corps laiton

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ELS 091813	13
ELS 091815	15
ELS 091819	19

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

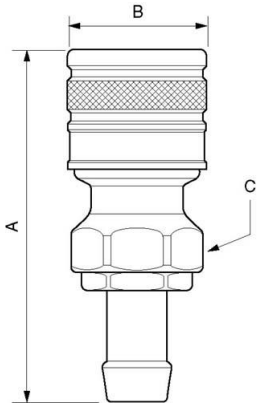

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ELS 091813	89	35	30
ELS 091815	89	35	30
ELS 091819	89	35	30