

## Poignée volucompteur de distribution d'huile



**Entrée filetage femelle  
BSPP**  
G 1/2

**Fonction**  
- mesure électronique du  
volume d'huile distribué -  
lecture des mesures sur  
écran LCD

**Technologie**  
Piston double effet

**Pression d'utilisation**  
3 à 7 bar

**Pression de sortie**  
28 bar (pour pression air 7  
bar)

**Débit**  
20 l/min (pour pression air 6  
bar)


**Filetage femelle BSPP**  
Entrée d'air : G 1/4

**Rapport de compression**  
4:1

**Filetage mâle BSPP**  
Sortie d'huile : G 1/2

### Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Fonction
<b>EPH VOL12</b>	G 1/2	- mesure électronique du volume d'huile distribué - lecture des mesures sur écran LCD

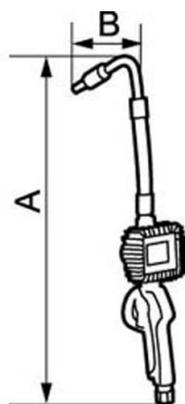

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>EPH VOL12</b>	525	135