

Fiche 135° pour flexible auto-serreur



Pour tuyau Ø int. (mm)

13

Pression max
d'utilisation

10 bar

Débit

85 l/min (?P = 0,5bar)

Ø de passage

12 mm

Température

-15°C à +90°C

Matière

Corps laiton nickelé

Description

Référence


Pour tuyau Ø int. (mm)

CPI 126813CNRO

13

CPI 126816CNRO

16

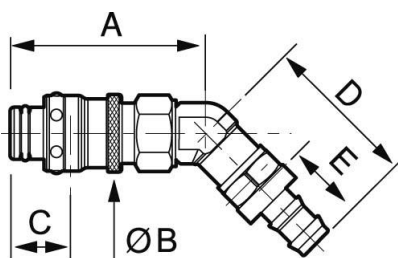

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
CPI 126813CNRO	71	28	22.4	56.5	28
CPI 126816CNRO	71	28	22.4	63.5	35