Raccord fileté femelle pour traversée de cloison

Filetage femelle BSPP
G 1/2

Ø de perçage (mm)
27

Epaisseur de la cloison (mm)
11

Technologie
Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation
2 à 12 bar

Débit sous 6 bar
1 820 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø de passage
7,4 mm

Température
-15°C à +70°C

Matière
Corps composite

Point fort
Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
ESI 072103	G 1/2	27	11

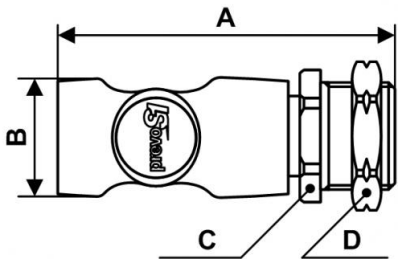

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
ESI 072103	87.8	32.25	29	32