

Té inégal - Ø supérieur au centre - RPT JT



Pour tube Ø ext.
(x2)(mm)

4

Pour tube Ø ext. (mm)

6

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (x2)(mm)	Pour tube Ø ext. (mm)
RPT JT0604	4	6
RPT JT0806	6	8
RPT JT1008	8	10
RPT JT1210	10	12
RPT JT1612	12	16

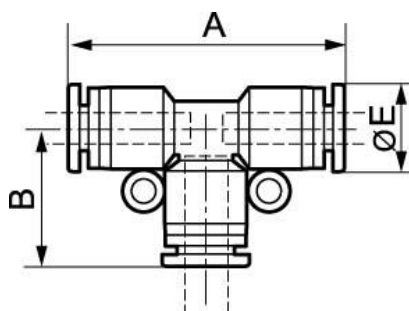

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	E mm
RPT JT0604	40	19.5	10
RPT JT0806	45.6	22.5	12.8
RPT JT1008	54	26.8	13.8
RPT JT1210	55.6	27.1	16.8
RPT JT1612	64	32	16.8