

Té mâle latéral cylindrique orientable - RPT AG



Filetage mâle métrique

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

4

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RPT AG04M5	M5	4
RPT AG05M5	M5	5
RPT AG06M5	M5	6

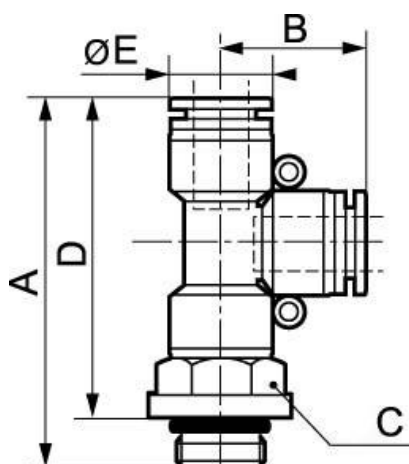

Dimensions					
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPT AG04M5	42.5	17.5	10	38.5	10
RPT AG05M5	48	20.5	12	44	12.8
RPT AG06M5	48	20.5	12	44	12.8