


Ensemble de filtration et régulation pour pistolets de peinture à base aqueuse



Entrée filetage femelle BSPP G 1/2	Sortie 2 raccords ESI 07	Débit (en m³/h à 7 bar) 55	Pression d'utilisation 0 à 12 bar
Température +5°C à +50°C	Matière Aluminium		

Description			
Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie 2 raccords	Débit (en m³/h à 7 bar)
MSCR 55IS	G 1/2	ISI 06	50
MSCR 55ES	G 1/2	ESI 07	55

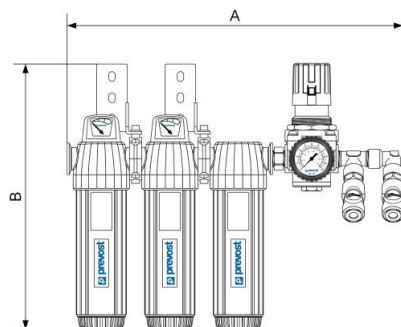

Dimensions

Référence

MSCR 55IS

MSCR 55ES